

# INFINITE TRACK


Low Voltage



LedsC4



# Low Voltage

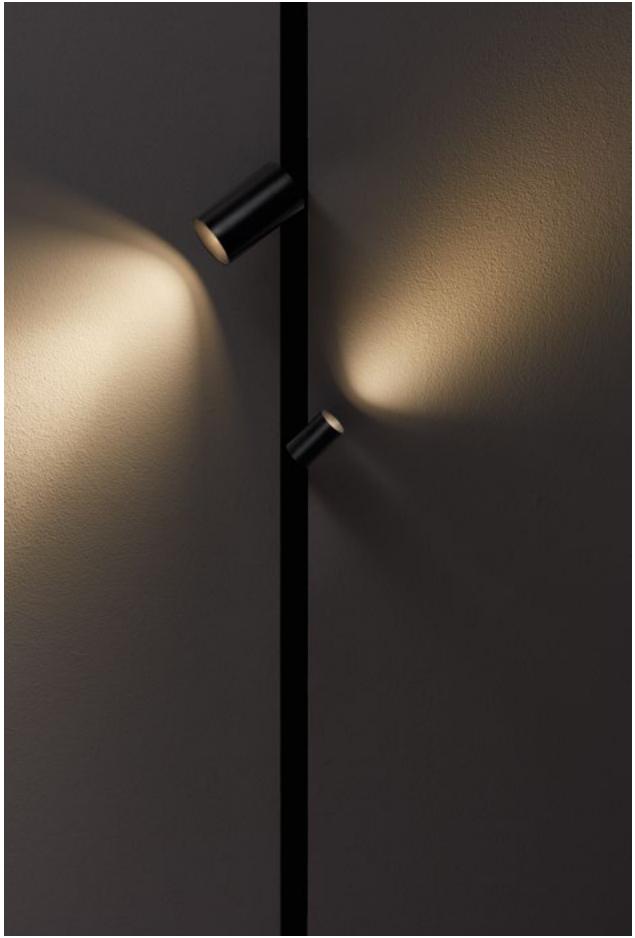

(IT) Low Voltage è un sistema polivalente basato sulla combinazione di un profilo magnetico, alimentato a 48V, compatibile con diverse soluzioni: proiettori, sospensioni e prodotti lineari. Può essere installato verticalmente e orizzontalmente e ha una versione da incasso, da superficie e sospesa.

Low Voltage offre al progettista una grande libertà, potendo illuminare spazi versatili, adattando e spostando i diversi punti luce, per adattarsi alle mutevoli esigenze dell'illuminazione.

(FR) Low Voltage est un système polyvalent basé sur la combinaison d'un profilé magnétique, alimenté à 48 V, compatible avec différentes solutions: projecteurs, suspensions et linéaires. Installable à la verticale ou à l'horizontale, ce système dispose d'une version encastrée, de surface et suspendue.

Low Voltage offre au designer une grande liberté et la possibilité d'éclairer des espaces variés, en ajustant et en déplaçant les points lumineux pour les adapter aux exigences d'éclairage changeantes.

OPTI  
LENS | CRI  
90 | EASY  
L80 B20  
50000h

(IT)

- Sistema magnetico e regolabile.
- Miniaturizzazione del proiettore per un'illuminazione integrata e precisa, nello spazio.
- Ampiezza di accessori.
- CRI 90.

(FR)

- Système magnétique réglable.
- Miniaturisation du projecteur pour un éclairage intégré et précis dans l'espace.
- Nombreux accessoires.
- CRI 90.

# Bento Low Voltage



LOW UGR 90 CRI 90 DARK LIGHT EASY

(IT)

- Disponibile in due versioni lineari di:
  - 6 punti luce
  - 12 punti luce
- Integrazione con Low Voltage.
- Eccellente controllo ottico.
- UGR < 10.
- Disponibile nella versione DALI.
- Effetto Dark Light.

(FR)

- Disponible en deux versions linéaires de :
  - 6 points lumineux
  - 12 points lumineux
- Intégration avec Low Voltage.
- Excellent contrôle optique.
- UGR < 10
- Disponible en version DALI.
- Effet Dark Light (lumière sombre).



## Soluzioni Bluetooth / Solutions Bluetooth


### Calendario / Calendar



Attivazioni automatiche di scene di illuminazione, basate su un determinato momento.

Activation automatique des scènes d'éclairage, en fonction d'un horaire particulier.

**Funzione di controllo costante della luce / Fonction Contrôle de lumière constante**

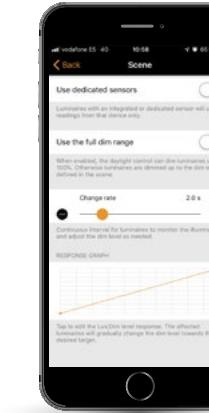

Controllo automatico della luminosità per uno o più apparecchi di illuminazione, in base alla quantità di luce naturale presente.

Contrôle automatique de la luminosité pour un ou plusieurs luminaires en fonction de la quantité de lumière naturelle présente.

### Track Low Voltage compatibile con il controller DALI

Contrôleur DALI compatible avec Track Low Voltage



71-8115

Consente la regolazione DALI in tutta la soluzione di binario a bassa tensione. Le luci devono essere dimmerate usando il protocollo DALI.

Permet le réglage DALI sur toute la solution de rail Low Voltage (basse tension). Les luminaires sont à régler à l'aide du protocole DALI.

### Sensore di movimento e di luminosità Bluetooth

Détecteur de présence et de luminosité via Bluetooth



71-8049

Dispositivo che attiva gli apparecchi individualmente, in gruppi o scene, rilevandone il movimento e regolando il loro valore di luminosità, in base alla luce naturale immessa o al ciclo circadiano.

Dispositif qui active les luminaires individuellement, par groupes ou scènes, en détectant leur présence et/ou en réglant leur valeur de luminosité en fonction de l'apport de lumière naturelle et/ou du cycle circadien.




71-8052

Elemento che include un orologio interno per mantenere l'orario qualora non via sia energia. Quando si riaccende, invia l'ora a tutti gli elementi dell'installazione.

Dispositif doté d'une horloge interne qui se maintient en fonctionnement en cas de panne de courant. Une fois le courant revenu, le dispositif envoie l'heure à tous les éléments de l'installation

# Atom Low Voltage

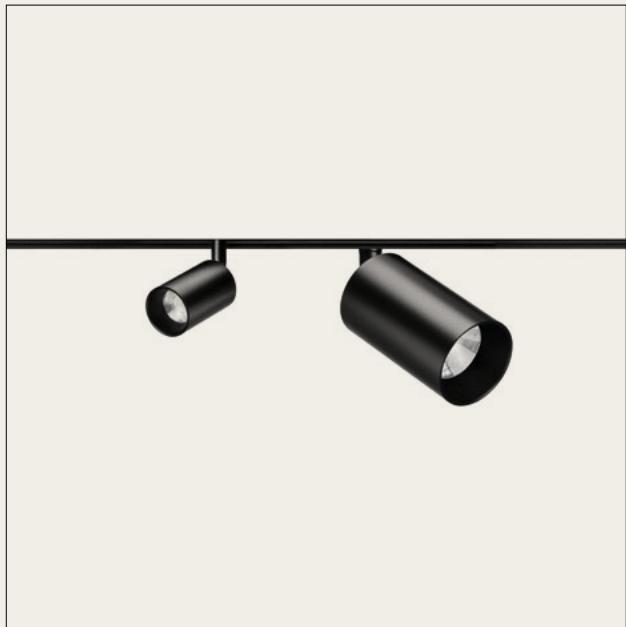

OPTI LENS | CRI 90 | | EASY | L80 B20 50000h

(IT)

- Sistema magnetico e regolabile.
- Miniaturizzazione del proiettore per un'illuminazione integrata e precisa, nello spazio.
- Ampiezza di accessori.
- CRI 90.

(FR)

- Système magnétique réglable.
- Miniaturisation du projecteur pour un éclairage intégré et précis dans l'espace.
- Nombreux accessoires.
- CRI 90.

## Tastiera Bluetooth Scene / Scènes



**71-8053**

Consente di accendere e spegnere quattro funzioni per singoli apparecchi di illuminazione, gruppi, scene o sequenze. Con l'icona + / -, è possibile regolare la luminosità di ogni luce.

Utilizzare le icone < e > per modificare la temperatura del colore negli apparecchi con la tecnologia TW.

Permet d'éteindre ou d'allumer quatre fonctions : luminaires individuels, groupes, scènes ou séquences.

L'icône + / - permet d'ajuster la luminosité de chacun des luminaires.

Utiliser les icônes < et > pour changer la température de couleur des luminaires dotés de la technologie TW.

Creare scene per stabilire l'atmosfera in qualsiasi momento.

Crée des scènes d'ambiance à tout moment.

## Track Low Voltage compatibile con il controller DALI

Contrôleur DALI compatible avec Track Low Voltage




**71-8115**

Consente la regolazione DALI in tutta la soluzione di binario a bassa tensione. Le luci devono essere dimmate usando il protocollo DALI.

Permet le réglage DALI sur la solution de rail Low Voltage (basse tension). Les luminaires sont à régler à l'aide du protocole DALI.



# Kiva Low Voltage

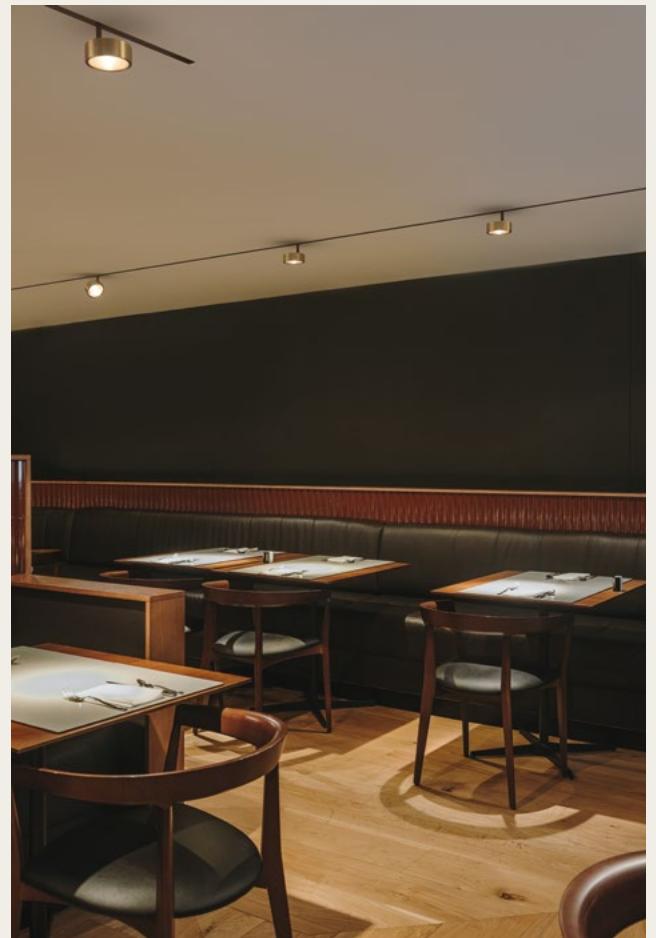

OPTI LENS | CRI 90 | EASY ↔ | L80 B20 50000h

(IT)


- Design pulito ed ultra compatto.
- Integrazione con Low Voltage.
- Eccellente controllo ottico.
- Disponibile nella versione DALI.
- Disponibile nelle finiture Essence.

(FR)

- Design épuré et ultracompact.
- Intégration avec Low Voltage.
- Excellent contrôle optique.
- Disponible en version DALI.
- Disponible dans les finitions Essence.



### Galleria / Galerie

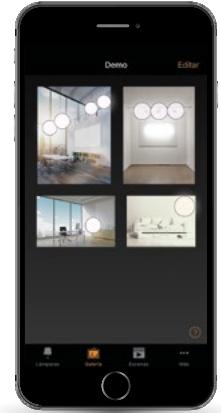

Apparecchi sovrapposti a un'immagine per agire direttamente su di essa.

Luminaires superposés sur une image de manière à agir directement dessus.

#### Track Low Voltage compatibile con il controller DALI

Contrôleur DALI compatible avec Track Low Voltage



71-8115

Consente la regolazione DALI in tutta la soluzione di binario a bassa tensione. Le luci devono essere dimmerate usando il protocollo DALI.

Permet le réglage DALI sur la solution de rail Low Voltage (basse tension). Les luminaires sont à régler à l'aide du protocole DALI.



# Vela Low Voltage



CRI  
90



EASY  
↔


(IT)

- Sospensione magnetica e regolabile.
- Integrazione con Low Voltage.
- Disponibile nella versione DALI.
- Disponibile nelle finiture Essence.

(FR)

- Suspension magnétique et réglable.
- Intégration avec Low Voltage
- Disponible en version DALI.
- Disponible dans les finitions Essence.

# Punto Low Voltage

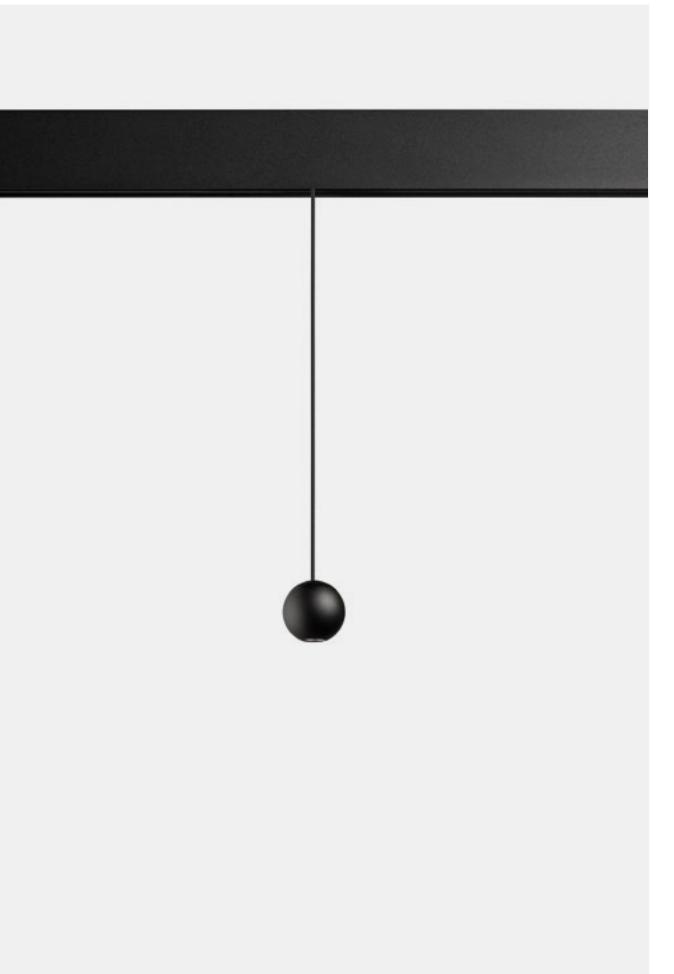

CRI  
90 EASY

(IT)

- Sospensione magnetica e regolabile.
- Integrazione con Low Voltage.
- UGR <13.

(FR)

- Suspension magnétique et réglable.
- Intégration avec Low Voltage.
- UGR <13.





# Veneto Low Voltage



(IT)

- Sospensione magnetica e regolabile.
- Integrazione con Low Voltage.
- UGR <13.

(FR)

- Suspension magnétique et réglable.
- Intégration avec Low Voltage.
- UGR <13.

# Infinite Low Voltage



Schede tecniche / Fiches techniques


(IT) Soluzione a led che consente di creare infiniti effetti di illuminazione lineare. Disponibile in due misure, è una soluzione di illuminazione progettata per una completa integrazione architettonica. Il prodotto offre a designer ed architetti la possibilità di giocare con la luce, creando diverse composizioni lineari sui soffitti.

(FR) Solution LED qui permet de créer des effets lumineux linéaires à l'infini. Disponible en deux dimensions, cette solution d'éclairage est conçue pour une intégration architecturale totale. Le produit offre la possibilité aux designers et architectes de jouer avec la lumière, créant ainsi différentes compositions linéaires sur les plafonds.

## Bento low voltage N




■ 60  
BODY MAT AL / PC ⚡ 50000h L80 B20 3 MacAdam LOW FLICKER



### LED NICHIA

K	CRI	W	Real lm	■		
2700	90	6	594	25°	<b>15-7885</b>	- 60 - 00
3000	90	6	594	25°	<b>15-7886</b>	

00 ON-OFF  
DA DALI




### LED NICHIA


K	CRI	W	Real lm	■		
2700	90	12	1082	25°	<b>15-7888</b>	- 60 - 00
3000	90	12	1082	25°	<b>15-7889</b>	

00 ON-OFF  
DA DALI

## Atom low voltage 29

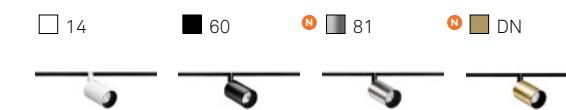

□ 14 ■ 60 N 81 DN  
BODY MAT AL ⚡ IP20 □ 100 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER ↗ 90° ↛ 360°




### LED CREE


K	CRI	W	Real lm	■		
2700	90	3,1	269	24°	<b>35-7285</b>	14
3000	90	3,1	269	24°	<b>35-7286</b>	60 - 00 81 DN

00 ON-OFF  
DA DALI

## Atom low voltage 52

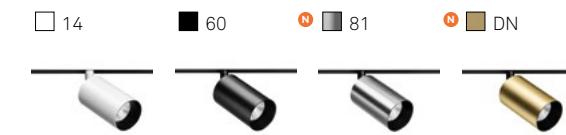

□ 14 ■ 60 N 81 DN  
BODY MAT AL ⚡ IP20 50000h L80 B20 2 MacAdam LOW FLICKER ↗ 90° ↛ 360°



### LED CREE

K	CRI	W	Real lm	■		
2700	90	12,1	853	24°	<b>35-7279</b>	14
			928	33°	<b>35-7280</b>	60 - 00 81 DN
			778	43°	<b>35-7281</b>	DN
3000	90	12,1	853	24°	<b>35-7282</b>	14
			928	33°	<b>35-7283</b>	60 - 00 81 DN
			778	43°	<b>35-7284</b>	DN


00 ON-OFF  
DA DALI

## Non incluso / Non fourni

□ 50	Comfort visivo Confort visuel	<b>71-6276 - 60 - 00</b>
●	Visera Visière	<b>71-6277 - 60 - 00</b>
○	Cerchio frontale Anneau frontal	<b>71-6436 - 14 - 00 23</b>


□ 100	5x Diffus eur elliptique 5 x Difusor elíptico	<b>71-6274 - 00 - 00</b>
●	5x Grille nid d'abeille 5 x Fav de abeila	<b>71-6273 - 60 - 00</b>
○	5x Diffuseur halo 5 x Difusor Opalino	<b>71-6275 - 00 - 00</b>

## Kiva low voltage 75 N

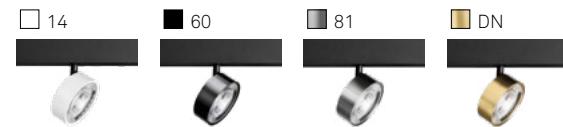

BODY MAT AL ⚡ 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR


90° 360°

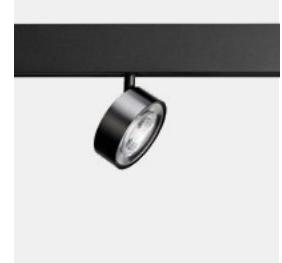

**LED CREE**

K	CRI	W	Real lm	■
2700	90	6,4	458	24° 35-8035 14 - 60 - 00
3000	90	6,4	530	24° 35-8036 81 - DN DA

00 ON-OFF  
DA DALI  
48VDC P.94




## Kiva low voltage 95 N



BODY MAT AL ⚡ 50 50000h L80 B20 2 MacAdam <16 UGR


90° 360°

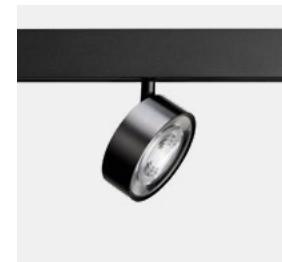

**LED CREE**

K	CRI	W	Real lm	■
2700	90	12	1172	24° 35-8037 14 - 60 - 00
3000	90	12	1320	24° 35-8038 81 - DN DA

00 ON-OFF  
DA DALI  
48VDC P.94




## Vela low voltage



BODY MAT AL ⚡ 50 50000h L80 B20 2 MacAdam

90°



K	CRI	W	Real lm	■
2700	90	3,1	269	24° 00-7341 60 - 81 - 00
3000	90	3,1	269	24° 00-7342 81 - DN DA


00 ON-OFF  
DA DALI  
48VDC P.95

## Punto low voltage N




BODY MAT AL ⚡ 18 50000h L80 B20 3 MacAdam

90°



K	CRI	W	Real lm
3000	90	5	329 00-7906 - 14 05 - 00

48VDC P.95



K	CRI	W	Real lm
3000	90	5	329 00-7907 - 14 05 - 00

48VDC P.95

Incluso / Inclus





## Veneto low voltage N

 05-DO



BODY MAT AL / ST DIF MAT PMMA R 4 50000h L80 B20 2 MacAdam 



**LED** SAMSUNG

K	CRI	W	Real lm	
2700	80	5	268	- 00-7592 - 05-DO

Incluso / Inclus



**LED** SAMSUNG



K	CRI	W	Real lm	
2700	80	5	268	- 00-7593 - 05-DO
 48VDC P.95				

## Infinite low voltage

 60



BODY MAT AL DIF MAT PVC  50000h L80 B20 3 MacAdam 

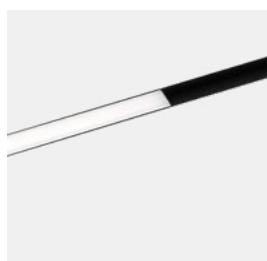


**LED**

K	CRI	W	Real lm	
2700	90	6,5	272	90-7359 - 60 - 
3000	90	6,5	290	90-7361 

 100

 ON-OFF  
 DALI  
 48VDC P.96



**LED**

K	CRI	W	Real lm	
2700	90	13	544	90-7360 - 60 - 
3000	90	13	581	90-7362 

 50

 ON-OFF  
 DALI  
 48VDC P.96

**LEDS C4 S.A**

Afores s/n 25750 Torà  
Lleida, Spain  
(+34) 973 468 100

[leds-c4.com](http://leds-c4.com)